



乐能光伏

品质为上

LUXNERI® 5系列

385-405W 单晶硅

108半片组件

全黑双面双玻

M10/182mm电池片



有框版

透明/白色



双面发电电池及组件技术



掺镓技术



半片电池技术



抗PID
低LID性能




更少的热斑
遮挡影响



持久的高可靠性和高发电性能

线性质保

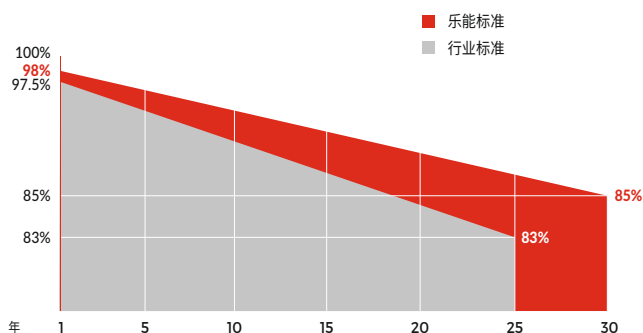

综合证书

- ISO9001:2015 质量管理体系认证
- ISO14001:2015 环境管理体系认证
- ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证
- IEC61215和IEC61730 质量标准



苏州乐能光伏电力股份有限公司

苏州: 苏州市吴中区吴中大道59号中意大厦A301室


南通: 南通市苏锡通科技产业园区海悦路1号

T: 0512 6708 1572 | F: 0512 6708 1570 | sales@luxensolar.com

www.luxensolar.com

结构特性

电池类型	单晶
电池数量	108 (6x18)
组件尺寸	1722 x 1134 x 30毫米
组件重量	23.5千克
正面	2.0毫米厚度镀膜钢化玻璃
背面	2.0毫米厚度钢化玻璃
接线盒	Ip68 (3个旁路二极管)
连接线缆	4.0平方毫米
	300毫米 (+) / 300毫米 (-)
插接头	长度可定制
	Mc4兼容插接头
最大机械载荷	5400帕

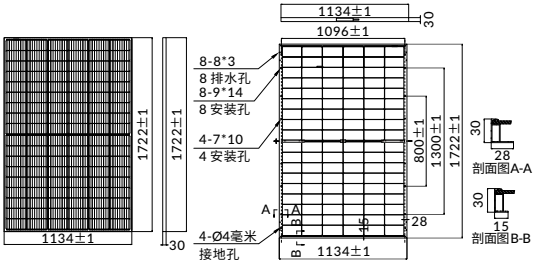

电性能参数

功率段	LNVB-385MD	LNVB-390MD	LNVB-395MD	LNVB-400MD	LNVB-405MD
	STC	STC	STC	STC	STC
峰值功率 (Pmax)	385W	390W	395W	400W	405W
开路电压 (Voc)	43.41V	43.67V	43.92V	44.17V	44.42V
短路电流 (Isc)	11.54A	11.61A	11.68A	11.75A	11.82A
峰值功率电压 (Vmpp)	36.42V	36.65V	36.88V	37.11V	37.33V
峰值功率电流 (Impp)	10.57A	10.64A	10.71A	10.78A	10.85A
组件效率 (%)	19.72%	19.97%	20.23%	20.48%	20.74%

标准测试条件 (STC): 辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 光谱AM1.5G


双面发电参数 (背面增益)

5%	最大功率 (Pmax)	404W	410W	415W	420W	425W
	组件效率 (%)	20.70%	20.97%	21.24%	21.51%	21.78%
15%	最大功率 (Pmax)	443W	449W	454W	460W	466W
	组件效率 (%)	22.67%	22.97%	23.26%	23.56%	23.85%
25%	最大功率 (Pmax)	481W	488W	494W	500W	506W
	组件效率 (%)	24.64%	24.96%	25.28%	25.60%	25.93%


包装参数

平板车车型 (长度)	13米	17.5米
每托组件数量	36	36
每车托盘数量	26	38
每车组件数量	936	1368

I-V 曲线

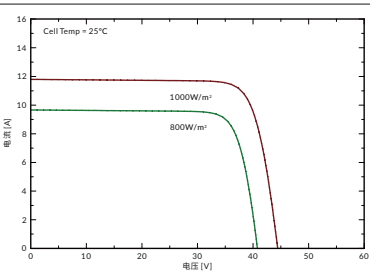

LNVB-405MD/I-V

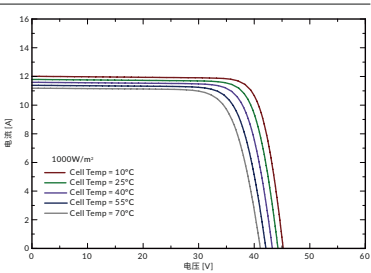

工作参数

工作环境温度	-40°C to +85°C
最大系统电压	直流1500伏 (IEC)
最大保险丝额定值	25安
功率公差	0/+5瓦

温度特性

标称工作温度 (NMOT)	45±2°C
峰值功率温度系数	-0.32%/°C
开路电压温度系数	-0.26%/°C
短路电流温度系数	+0.046%/°C

申明: 在该产品目录中的电性能参数只用做不同组件类型间的比较使用, 乐能光伏并不保证其完全准确无误。由于创新研发和产品改良, 乐能光伏有权在不事先通知的情况下, 随时调整本技术参数文件中的信息。



乐能光伏