

# 乐能光伏


## 品质为上

## LUXPOWER® 5系列

# 390-410W 单晶硅 透明背板

## 108半片组件

## M10/182mm电池片

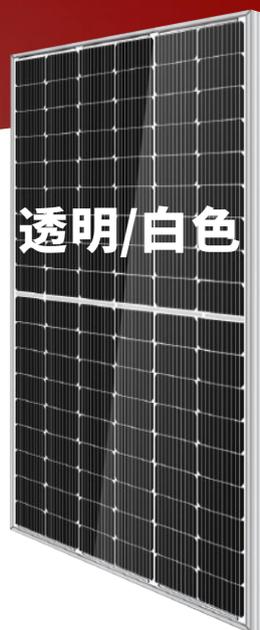

掺镓技术



半片技术



多栅线技术



抗PID  
低LID性能




更少的热斑  
遮挡影响



更低BOS和LCOE成本

### 线性质保

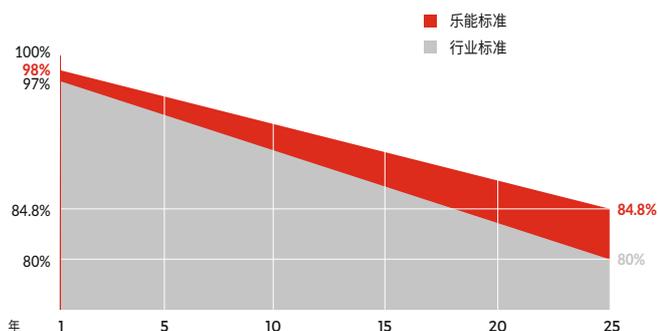

### 综合证书

- ISO9001:2015 质量管理体系认证
- ISO14001:2015 环境管理体系认证
- ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证
- IEC61215和IEC61730 质量标准



苏州乐能光伏电力股份有限公司

苏州: 苏州市吴中区吴中大道59号中意大厦A301室


南通: 南通市苏锡通科技产业园区海悦路1号

T: 0512 6708 1572 | F: 0512 6708 1570 | sales@luxensolar.com

www.luxensolar.com

## 结构特性

电池类型	单晶
电池数量	108 (6x18)
组件尺寸	1722 x 1134 x 35毫米
组件重量	21.0千克
正面	3.2毫米厚度镀膜钢化玻璃
铝边框	极氧化铝铝合金
接线盒	Ip68 (3个旁路二极管)
	4.0平方毫米
连接线缆	300毫米 (+) / 300毫米 (-)
	长度可定制
插接头	Mc4兼容插接头
最大机械载荷	5400帕

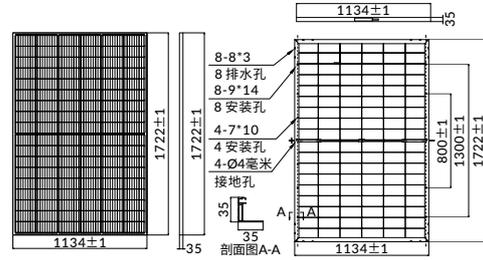

## 电性能参数

功率段	LNVB-390M	LNVB-395M	LNVB-400M	LNVB-405M	LNVB-410M
	STC	STC	STC	STC	STC
峰值功率 (Pmax)	390W	395W	400W	405W	410W
开路电压 (Voc)	36.99V	37.24V	37.49V	37.74V	37.98V
短路电流 (Isc)	13.49A	13.56A	13.63A	13.70A	13.77A
峰值功率电压 (Vmpp)	30.95V	31.18V	31.40V	31.62V	31.83V
峰值功率电流 (Impp)	12.60A	12.67A	12.74A	12.81A	12.88A
组件效率 (%)	19.97%	20.23%	20.48%	20.74%	21.00%

标准测试条件 (STC): 辐照度1000W/m<sup>2</sup>, 电池温度25°C, 光谱AM1.5G


## 双面发电参数 (背面增益)

5%	最大功率 (Pmax)	410W	415W	420W	425W	431W
	组件效率 (%)	20.97%	21.24%	21.51%	21.78%	22.05%
15%	最大功率 (Pmax)	449W	454W	460W	466W	472W
	组件效率 (%)	22.97%	23.26%	23.56%	23.85%	24.15%
25%	最大功率 (Pmax)	488W	494W	500W	506W	513W
	组件效率 (%)	24.96%	25.28%	25.60%	25.93%	26.25%


## 包装参数

平板车车型 (长度)	13米	17.5米
每托组件数量	31	31
每车托盘数量	26	42
每车组件数量	806	1302

## I-V 曲线

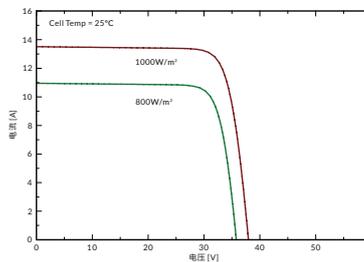

## LNVB-405M/I-V

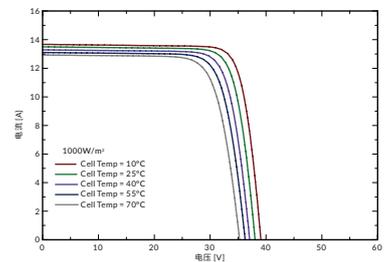

## 工作参数

工作环境温度	-40°C to +85°C
最大系统电压	直流1500伏 (IEC)
最大保险丝额定值	25安
功率公差	0/+5瓦

## 温度特性

标称工作温度 (NMOT)	45±2°C
峰值功率温度系数	-0.36%/°C
开路电压温度系数	-0.28%/°C
短路电流温度系数	+0.05%/°C

申明: 在该产品目录中的电性能参数只用做不同组件类型间的比较使用, 乐能光伏并不保证其完全准确无误。由于创新研发和产品改良, 乐能光伏有权在不事先通知的情况下, 随时调整本技术参数文件中的信息。

