



乐能光伏

品质为上

LUXNERI® 6系列

585-605W 单晶硅

120半片组件

全黑双面双玻

M12/210mm电池片



有框版

透明/白色



双面发电电池及组件技术



掺镓技术



半片电池技术



抗PID
低LID性能




更少的热斑
遮挡影响



持久的高可靠性和高发电性能

线性质保

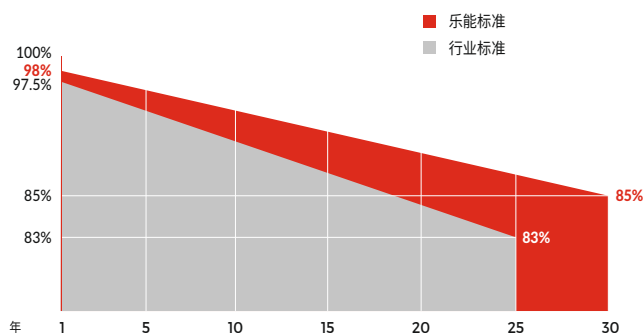

综合证书

- ISO9001:2015 质量管理体系认证
- ISO14001:2015 环境管理体系认证
- ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证
- IEC61215和IEC61730 质量标准



苏州乐能光伏电力股份有限公司

苏州: 苏州市吴中区吴中大道59号中意大厦A301室


南通: 南通市苏锡通科技产业园区海悦路1号

T: 0512 6708 1572 | F: 0512 6708 1570 | sales@luxensolar.com

www.luxensolar.com

结构特性

电池类型	单晶
电池数量	120 (6x20)
组件尺寸	2172 x 1303 x 35毫米
组件重量	35.0千克
正面	2.0毫米厚度镀膜半钢化玻璃
背面	2.0毫米厚度半钢化玻璃
接线盒	Ip68 (3个旁路二极管)
连接线缆	4.0平方毫米
	300毫米 (+) / 300毫米 (-)
	长度可定制
插接头	Mc4兼容插接头
最大机械载荷	5400帕

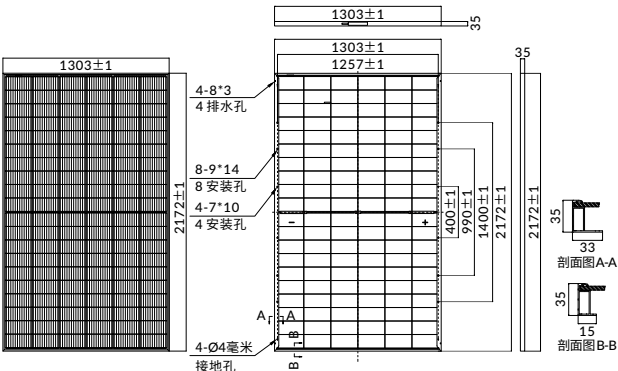

电性能参数

功率段	LNEK-585MD	LNEK-590MD	LNEK-595MD	LNEK-600MD	LNEK-605MD
	STC	STC	STC	STC	STC
峰值功率 (Pmax)	585W	590W	595W	600W	605W
开路电压 (Voc)	41.58V	41.75V	41.93V	42.10V	42.27V
短路电流 (Isc)	18.18A	18.24A	18.29A	18.35A	18.40A
峰值功率电压 (Vmpp)	34.07V	34.24V	34.43V	34.61V	34.78V
峰值功率电流 (Impp)	17.17A	17.23A	17.28A	17.34A	17.39A
组件效率 (%)	20.67%	20.85%	21.02%	21.20%	21.38%

标准测试条件 (STC): 辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 光谱AM1.5G


双面发电参数 (背面增益)

5%	最大功率 (Pmax)	614W	620W	625W	630W	635W
	组件效率 (%)	21.70%	21.89%	22.08%	22.26%	22.45%
15%	最大功率 (Pmax)	673W	679W	684W	690W	696W
	组件效率 (%)	23.77%	23.97%	24.18%	24.38%	24.58%
25%	最大功率 (Pmax)	731W	738W	744W	750W	756W
	组件效率 (%)	25.84%	26.06%	26.28%	26.50%	26.72%


包装参数

平板车车型 (长度)	13米	17.5米
每托组件数量	31	31
每车托盘数量	19	28
每车组件数量	589	868

I-V 曲线

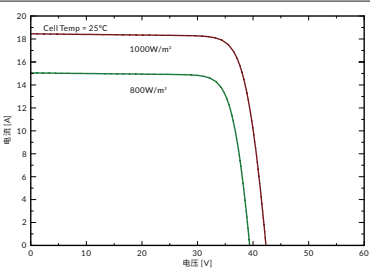

LNEK-605MB/I-V

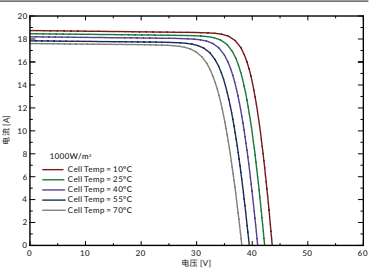

工作参数

工作环境温度	-40°C to +85°C
最大系统电压	直流1500伏 (IEC)
最大保险丝额定值	35安
功率公差	0/+5瓦

温度特性

标称工作温度 (NMOT)	43±2°C
峰值功率温度系数	-0.34%/°C
开路电压温度系数	-0.25%/°C
短路电流温度系数	+0.04%/°C

申明: 在该产品目录中的电性能参数只用做不同组件类型间的比较使用, 乐能光伏并不保证其完全准确无误。由于创新研发和产品改良, 乐能光伏有权在不事先通知的情况下, 随时调整本技术参数文件中的信息。

